

KNE LED 60300 egyedi akkumulátoros tápegység LED lámpatestekhez

Univerzális biztonsági világítási elektronika öntesztelő funkcióval.

Hálózatkieséskor a LED fényforrás az akkumulátorról működik.


Állandó- és készenléti üzemmódra is alkalmas.

A kimeneti feszültség és áramerősség változtatható.

Fényforrás: POWER és COB LED 6 - 50 W.

A csatlakoztatott LED fényforrás nyitófeszültsége (12Vmin-55Vmax)

[illegible]

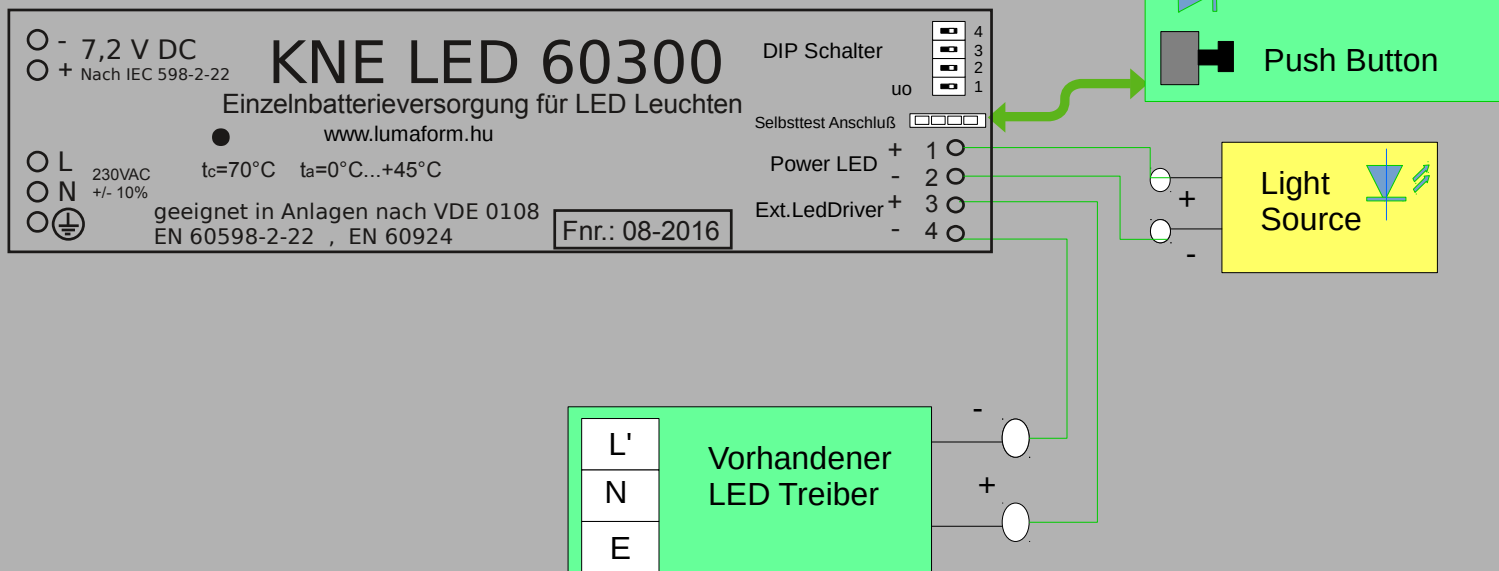

Önteszt :
 Funkció teszt:

Hetente automatikusan indul.
 A nyomógommbal is elindítható .

Áthidalási időt mérő teszt :
 Évente egyszer automatikusan indul.

Kijelzés definíciók:

Kijelzés

A LED zölden világít

A LED nem világít

A LED pirosan villog

A LED pirosan villog

Definíció

nincs hiba, hálózati üzemmód

Töltés hiba

Akkumulátor hiba

Fényforrás hiba

DIP kapcsoló :

S1	S2	Umax(V)	S3	I _{max} (mA)	S4	I _{ladung}
1	1	15	0	150	0	1 h
0	1	30	1	300	1	3 h
1	0	30				
0	0	60				