


AK-6PLED típusú – egyedi vagy központi akkumulátoros – kijáratmutató lámpa

Az élvilágított kijáratmutató lámpa megfelel az EN 60598-2-22 szabványnak.

Eloxált alumínium lámpatest szabadon sugárzó plexi táblával.

Könnyen szerelhető és egyszerűen karbantartható.

A lámpatest a fényforrást tartalmazza.

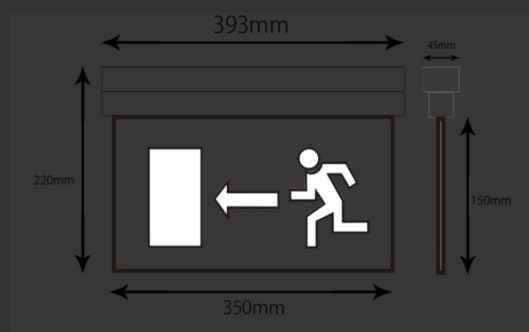

Műszaki adatok AK:		Típus	Akku	Áthidalási idő
Lámpatest anyag:	Plexi, alumínium	AK-6PLED/3D_B-W	3,6V/1,0Ah	3h
Standard szín:	fehér	AK-6PLED/3D_B-D	3,6V/1,0Ah	3h
Piktogramm:	szitázott fólia(RAL 6032)	AK-6PLED/3D_B-P	3,6V/1,0Ah	3h
Felismerési távolság:	32 m	Készletléti és állandó üzem Led fényforrással.		
Névleges teljesítmény:	3,5 W	AK-6PLED/AC-DC /D,W,P		
Névleges feszültség:	230VAC	Lámpatest központi akkumulátoros tartalékvilágításhoz Led fényforrással.		
IP védelem:	IP 20	D_B-W= állandó vagy készletléti üzemű lámpa/oldalfali		
Érintésvédelmi osztály:	I	D_B-D= állandó vagy készletléti üzemű lámpa/mennyezeti		
Szerelési mód:	oldalfali(W), mennyezeti(D), függesztett(P)	D_B-P= állandó vagy készletléti üzemű lámpa/függesztett		
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C bis +35 °C			
Lámpatest súly:	2,4 Kg			
Méretek:	lsd. a fenti rajzon			