



KW-6PLED típusú - egyedi vagy központi akkumulátoros - kijáratmutató lámpa

A kijáratmutató lámpa megfelel az EN 60598-2-22 szabványnak .

Műanyag lámpatest opál burával,éles sarkokkal.

Könnyen szerelhető és egyszerűen karbantartható.

A lámpatest a fényforrást tartalmazza.

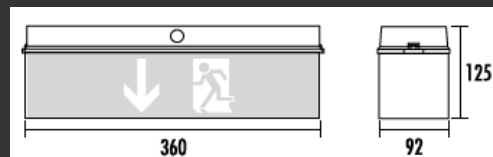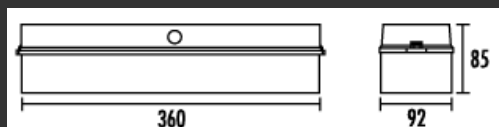

Műszaki adatok KW:		Típus	Akku	Áthidalási idő
Lámpatest anyag:	Műanyag	KW-6PLED/3D_B-W	3,6V/1,0Ah	3h
Standard szín:	fehér	KW-6PLED/3D_B-D	3,6V/1,0Ah	3h
Piktogramm:	szitázott fólia(RAL 6032)	KW-6PLED/3D_B-P	3,6V/1,0Ah	3h
Felismerési távolság:	16 m	Készenléti és állandó üzem Led fényforrással.		
Névleges teljesítmény:	3,5 W	KW-6PLED/AC-DC /D.W.P		
Névleges feszültség:	230VAC	Lámpatest központi akkumulátoros tartalékvilágításhoz Led fényforrással.		
IP védelem:	IP 54	D_B-W= állandó vagy készenléti üzemű lámpa/oldalfali		
Érintésvédelmi osztály:	II	D_B-D= állandó vagy készenléti üzemű lámpa/mennyezeti		
Szerelési mód:	oldalfali(W), mennyezeti(D), függesztett(P)	D_B-P= állandó vagy készenléti üzemű lámpa/függesztett		
Környezeti hőmérséklet:				
Lámpatest súly:				
Méretek:		lsd. a fenti rajzon		