


MR-6PLED típusú - egyedi vagy központi akkumulátoros - kijáratmutató lámpa

A kijáratmutató lámpa megfelel az EN 60598-2-22 szabványnak .
Műanyag lámpatest víztiszta burával,lekerekített sarkokkal.
Könnyen szerelhető és egyszerűen karbantartható.
A lámpatest a fényforrást tartalmazza.

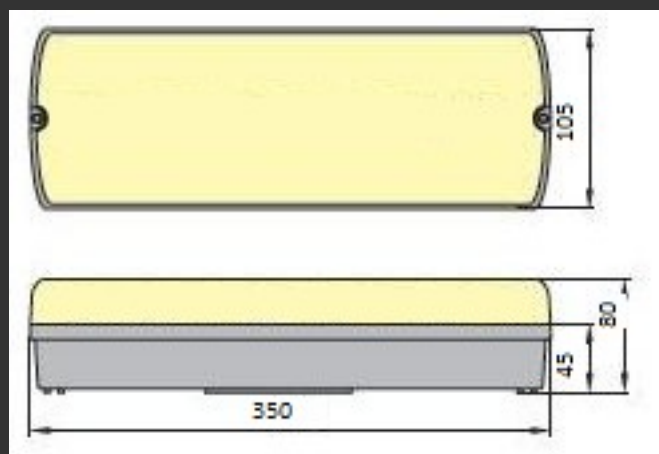

Műszaki adatok MR:		Típus	Akku	Áthidalási idő
Lámpatest anyag:	Műanyag	MR-6PLED/3D_B-W	3,6V/1,0Ah	3h
Standard szín:	fehér			
Piktogramm:	szitázott fólia(RAL 6032)			
Felismerési távolság:	22 m	Készenléti és állandó üzem Led fényforrással.		
Névleges teljesítmény:	3,5W	MR-6PLED/AC-DC /W		
Névleges feszültség:	230VAC	Lámpatest központi akkumulátoros tartalékvilágításhoz Led		
IP védelem:	IP 65	fényforrással.		
Érintésvédelmi osztály:	I	D_B-W= állandó vagy készenléti üzemű lámpa/oldalfali		
Szerelési mód:	oldalfali(W)			
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C bis +35 °C			
Lámpatest súly:	1,4 Kg			
Méretek:	lsd. a fenti rajzon			