


PRS-6PLED típusú - egyedi vagy központi akkumulátoros - kijáratmutató lámpa

Az élvilágított kijáratmutató lámpa megfelel az EN 60598-2-22 szabványnak.

Szinterezett acél lámpatest-alsórész szabadon sugárzó plexi táblával.

Könnyen szerelhető és egyszerűen karbantartható.

A lámpatest a fényforrást tartalmazza.

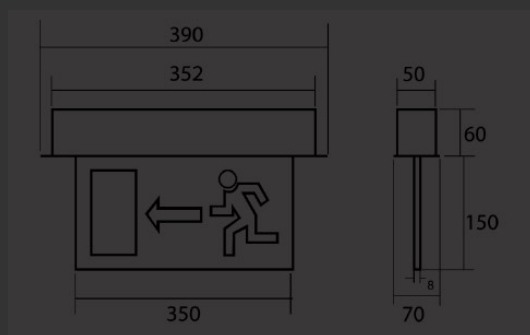

Műszaki adatok PRS:		Típus	Akku	Áthidalási idő
Lámpatest anyag:	Plexi, acéllemez	PRS-6PLED/3D_B-E	3,6V/1,0Ah	3h
Standard szín:	fehér			
Piktogramm:	szitázott fólia(RAL 6032)	Készletléti és állandó üzem	Led fényforrással.	
Felismerési távolság:	32 m	PRS-6PLED/AC-DC /E		
Névleges teljesítmény:	3,5 W	Lámpatest központi akkumulátoros tartalékvilágításhoz	Led	
Névleges feszültség:	230VAC	fényforrással.		
IP védelem:	IP 20	D_B-E= állandó vagy készletléti üzemű lámpa/álmennyezeti		
Érintésvédelmi osztály:	I			
Szerelési mód:	álmennyezeti(E)			
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C bis +35 °C			
Lámpatest súly:	2,2 Kg			
Méretek:	lsd. a fenti rajzon			