


TR-6PLED típusú - egyedi vagy központi akkumulátoros - kijáratmutató lámpa

A kijáratmutató lámpa megfelel az EN 60598-2-22 szabványnak .
Műanyag lámpatest opál burával,lekerekített sarkokkal.
Könnyen szerelhető és egyszerűen karbantartható.
A lámpatest a fényforrást tartalmazza.

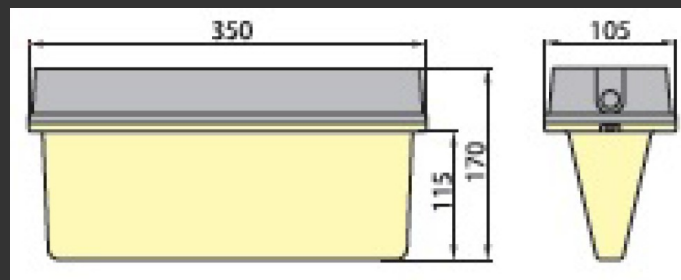

Műszaki adatok TR:		Típus	Akku	Áthidalási idő
Lámpatest anyag:	Műanyag	TR-6PLED/3D_B-D	3,6V/1,0Ah	3h
Standard szín:	fehér	TR-6PLED/3D_B-P	3,6V/1,0Ah	3h
Piktogramm:	szitázott fólia(RAL 6032)			
Felismerési távolság:	22 m	Készenléti és állandó üzem Led fényforrással.		
Névleges teljesítmény:	3,5W	TR-6PLED/AC-DC /D,P		
Névleges feszültség:	230VAC	Lámpatest központi akkumulátoros tartalékvilágításhoz Led fényforrással.		
IP védelem:	IP 65	D_B-D= állandó vagy készenléti üzemű lámpa/mennyezeti		
Érintésvédelmi osztály:	I	D_B-P= állandó vagy készenléti üzemű lámpa/függesztett		
Szerelési mód:	oldalfali(W),függesztett(P)			
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C bis +35 °C			
Lámpatest súly:	1,6 Kg			
Méretek:	lsd. a fenti rajzon			