




WK-PLED típusú - egyedi vagy központi akkumulátoros - kijáratmutató lámpa

A kijáratmutató lámpa megfelel az EN 60598-2-22 szabványnak .

Műanyag lámpatest opál burával,éles sarkokkal.

Könnyen szerelhető és egyszerűen karbantartható.

A lámpatest a fényforrást tartalmazza.

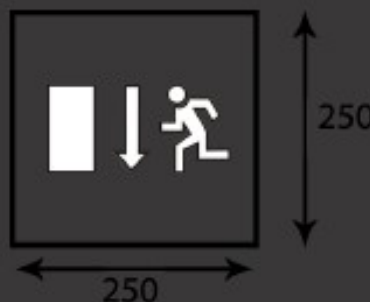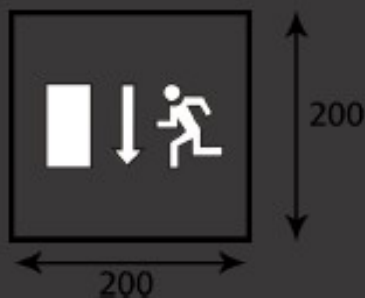

Műszaki adatok MR:		Típus	Akku	Áthidalási idő
Lámpatest anyag:	Műanyag és szinterezett acéllemez	WK-PLED/1D_B-D	3,6V/1,0Ah	1h
Standard szín:	fehér	WK-PLED/3D_B-D	3,6V/4,0Ah	3h
Piktogramm:	szitázott fólia(RAL 6032)	WK-PLED/1D_B-P	3,6V/1,0Ah	1h
Felismerési távolság:	36 m	WK-PLED/3D_B-P	3,6V/4,0Ah	3h
Névleges teljesítmény:	6,5W	Készenléti és állandó üzem Led fényforrással.		
Névleges feszültség:	230VAC	WK-PLED/AC-DC /D,P		
IP védelem:	IP 40	Lámpatest központi akkumulátoros tartalékvilágításhoz Led fényforrással.		
Érintésvédelmi osztály:	I	D_B-D= állandó vagy készenléti üzemű lámpa/mennyezeti		
Szerelési mód:	mennyezeti(D) ,függesztett(P)	D_B-P= állandó vagy készenléti üzemű lámpa/függesztett		
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C bis +35 °C			
Lámpatest súly:	2,2 Kg(1 h), 3,1 kg(3h)			
Méretek:	lsd. a fenti rajzon			