


## KNE típusú, hagyományos és elektronikus előtéttel működő 8-65W-os lámpatestekbe szerelhető tartalékvilágítási fénycsőelőtét.

A tartalékvilágítási előtét elektronikát általános világítási lámpatestekbe szerelhetjük be. A készülék alkalmas hagyományos és elektronikus előtéttel felszerelt lámpatestekhez. A tartalékvilágítási előtét elektronikák tartalmaznak hálózati feszültség figyelőt, mélykisülés elleni védelmet, töltéssjelző LED diódát és üresjárat elleni védelmet. A mikroprocesszort tartalmazó KNE betétek öntesztelő, ill. felügyeleti központhoz alkalmas kivitelben is rendelhetők.

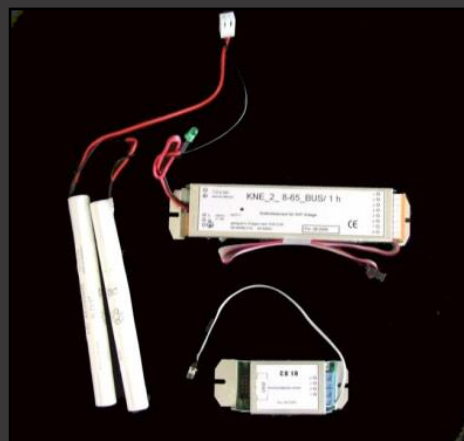

### Műszaki adatok

### Típus

### Akku

### Áthidalási idő

|                            |                                                            |              |                |     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|
| Dobozanyag:                | szinterezett acéllemez                                     |              |                |     |
| Standard szín:             | fehér                                                      | KNE 8-65 W/1 | 7,2 V / 1,0 Ah | 1 h |
| Névleges teljesítmény:     | 8-65 Watt                                                  |              |                |     |
| Névleges feszültség:       | 230 V                                                      |              |                |     |
| IP védelem:                | IP 20                                                      |              |                |     |
| Érintésvédelmi osztály:    | I                                                          | KNE 8-65 W/3 | 7,2 V / 3,2 Ah | 3 h |
| Áthidalási idő:            | 1-3 h                                                      |              |                |     |
| Környezeti hőmérséklet:    | -5 °C_ +35° C                                              |              |                |     |
| Súly:                      | 0,3 Kg                                                     |              |                |     |
| Méret:                     | Modul: LxBxH 170x35x30                                     |              |                |     |
| Rögzítő furatok távolsága: | 160 mm                                                     |              |                |     |
| Akkumulátor:               | 7,2 V / 1,0 Ah 152x28x28 mm<br>7,2 V / 3,2 Ah 152x28x14 mm |              |                |     |